

Rockfon Color-all®

Parametry výrobku



Rockfon Color-all®







- 34 exkluzivních barev pro řešení akustických stropů a stěn, které inspirují a vylepší váš návrh interiéru
- Jemné, ale hravé barvy, které lze kombinovat ve stejné místnosti nebo v různých částech budovy
- Designová svoboda při tvorbě návrhu díky viditelným, částečně skrytým nebo skrytým hranám v široké škále velikostí modulů
- S deskami je barevně sladěn i závěsný systém (nosné, křížové a stěnové lišty)

Popis produktu

- Deska z minerální vlny
- Lící strana: hladce zbarvený, matný flís
- Zadní strana: rubový flís

Oblast použití

- Průmysl
- Kanceláře
- Odpočinek a sport
- Komerční prostory
- Vzdělávání
- Zdravotnictví

Hrana	Modulové rozměry (mm)	Hmotnost (Kg/m ²)	MKV / MKV-D (mm)	Doporučený montážní systém
	600 x 600 x 15	2,2	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
	600 x 600 x 15	2,2	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 15	2,2	50 / 100	Rockfon® System XL T24 A™
	600 x 600 x 40	6,4	44 / není demontovatelný	Rockfon® System B Adhesive™
	1200 x 600 x 40	6,4	44 / není demontovatelný	Rockfon® System B Adhesive™
	600 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System T15 E™
	1200 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System T15 E™
	600 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System T24 E™
	1200 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System XL T24 E™
	1200 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System T24 E™
	1800 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System XL T24 E™
	600 x 600 x 22	3,7	66 / 66	Rockfon® System T24 X™
	600 x 600 x 22	3,7	104 / 104	Rockfon® System T24 X DLC™
	1200 x 600 x 22	3,7	66 / 66	Rockfon® System T24 X™
	1200 x 600 x 22	3,7	104 / 104	Rockfon® System T24 X DLC™
	1800 x 600 x 22	3,7	66 / 66	Rockfon® System T24 X™
	1800 x 600 x 22	3,7	104 / 104	Rockfon® System T24 X DLC™

MKV = Minimální konstrukční výška

MKV-D = Minimální konstrukční výška umožňující demontáž kazety

Je možné získat podhledy v jiných rozměrech. Pro více informací prosím kontaktujte Rockfon.


Ceny a minimální množství získáte na vyžádání.



Vlastnosti



Zvuková pohltivost
 α_w : 0,95 (Třída A)

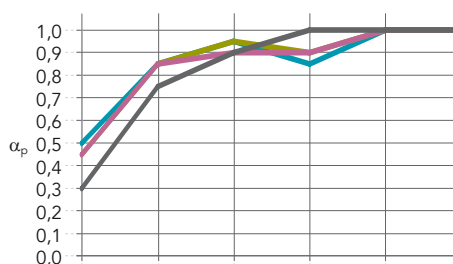

Hrany: Tloušťka (mm) /
 Závěs (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Třída zvukové pohltivosti ISO	NRC
A: 15 / 200	0,50	0,85	0,95	0,85	1,00	1,00	0,95	A	0,90
E: 20 / 200	0,45	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Další hrany: 40 / 40	0,30	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95



Reakce na oheň
 A1
 Color-All Mercury: A2-s1,d0



Odraz světla
 V závislosti na barvě



Odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita
 Až do 100% RH
 Žádná viditelná deformace při vysoké vlhkosti
 C/0N



Čištění
 - Vysavačem



Hygiena
 Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy



Prostředí
 Plně recyklovatelná kamenná vlna
 Recyklovaný obsah produktů Rockfon se pohybuje mezi 29 % a 64 % podle normy ISO 14021.
 Akustická řešení Rockfon mají certifikaci Cradle to Cradle Certified® na úrovni Silver a Bronze (v závislosti na typu produktu).




Uhlíková stopa
 2.43 - 6.12 kg ekv. CO2
 („od kolébky k bráně“ (cradle to gate) dle prohlášení EPD)



Klima interiéru
 Vybrané výrobky Rockfon byly označeny finskou klasifikací emisí stavebních materiálů M1 a dánskou značkou Danish Indoor Climate Label pro nízkou emisi těkavých organických látek (VOC)




Rockfon Color-all®




Odraz světla: 37%




Odraz světla: 55%



Odraz světla: 70%



Odraz světla: 8%




Odraz světla: 22%




Odraz světla: 56%



Odraz světla: 70%



Odraz světla: 6%




Odraz světla: 12%




Odraz světla: 34%




Odraz světla: 70%



Odraz světla: 5%




Odraz světla: 55%




Odraz světla: 34%



Odraz světla: 51%



Odraz světla: 22%



Odraz světla: 22%




Odraz světla: 29%




Odraz světla: 49%



Odraz světla: 51%




Odraz světla: 4%




Odraz světla: 30%




Odraz světla: 45%




Odraz světla: 7%




Odraz světla: 16%




Odraz světla: 33%




Odraz světla: 33%



Odraz světla: 44%



Odraz světla: 4%




Odraz světla: 7%




Odraz světla: 34%



Odraz světla: 58%



Odraz světla: 55%



Odraz světla: 75%

Kódy barev vycházejí ze vzorníku NCS – Natural Colour System®, jehož vlastníkem je NCS Colour AB, Stockholm 2012, s jehož svolením mohou být použity. Kódy NCS vyjadřují podobu barev nejvěrněji. Skutečná barva stropních podhledů se však může od výtiskových barev mírně lišit vzhledem k textuře povrchu a podkladové barvě kamenné vlny. Vzorky barevných povrchů jsou k dispozici na požádání.

Rockfon® je registrovaná ochranná
známka skupiny ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful



Rockfon

ROCKWOOL, a. s.
Cihelní 769
735 31 Bohumín 3
Česká republika

Tel. (+420) 702 200 892

Tel. (+420) 602 686 776

www.rockfon.cz
info@rockfon.cz

03.2022 | Všechny zmiňované kódy barev jsou na základě NCS - Natural Colour System® vlastnictví a využívání licence společnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vzorníku barev RAL. Rockfon si vyhrazuje právo technických a produktových změn bez předchozího upozornění. Rockfon neodpovídá za tiskové chyby.