




- TEMKET „a“** - pouzdra do teploty povrchu zařízení 150 °C
- TEMKET „b“** - pouzdra do teploty povrchu zařízení 210 °C
- TEMKET „c“** - pouzdra do teploty povrchu zařízení 280 °C



- TEMKET snímatelná izolační pouzdra z technických tkanin, umožňují izolovat armatury, zařízení, roury a kolena velice snadným způsobem
- Pouzdra významně eliminují tepelné ztráty a redukují náklady na energie
- Slouží jako ochrana pracovníků před popálením
- Extrémně jednoduše se nasazují a snímají
- Pouzdra jsou zhotovena pro opětovné použití
- Pouzdra jsou omyvatelná
- Speciální povrchy jsou odolné chemicky a vůči ropným produktům.
- Vyráběno v České republice

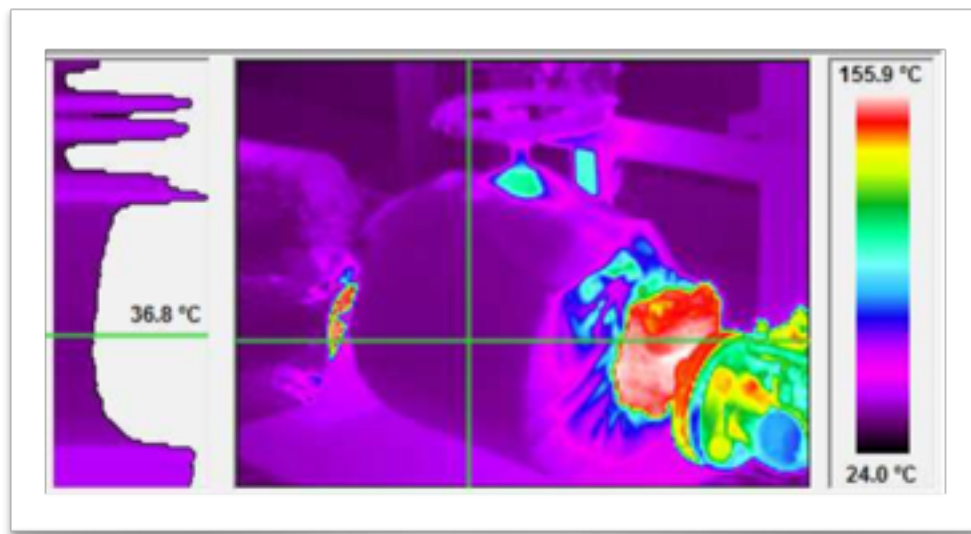

Standardní a zakázková výroba

Snímatelná pouzdra *TEMKET* jsou vyráběna ve standardních rozměrech a pro standardní teploty. V případě potřeby jsme schopni uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky a to co se výběru materiálů, tak i rozměrů a teplot použití týče. Pouzdra jsou dodávána do 14 dnů.

Kvalita

Snímatelná pouzdra *TEMKET* jsou vyráběna z technických tkanin firmy Temati, které jsou certifikovány dle IMO Resolution MSC 97(73) 7.2.3 (2000 HSC – code). Snímatelná pouzdra jsou vyrobená z vysoce kvalitních materiálů, za použití kvalifikovaných postupů. Pečlivě se věnujeme výběru nejkvalitnějších izolačních materiálů, pro dosažení nejlepších vlastností a nejsnadnější použitelnosti.

Popis

Produkt *TEMKET* je standardně k dispozici ve třech obměnách a to dle teplot povrchů chráněných zařízení. K dispozici jsou i pouzdra *TEMKET* vyráběná dle konkrétního požadavku zákazníka na teplotu, velikost a druh odolnosti.

Skladba

Produkt *TEMKET* je vyroben ze sklotextilie *TEMKET* s polyuretanovým zátěrem, opatřen pásy pro dokonalé stažení, na konci opatřena tkanicemi pro zatažení k povrchu podkladu. Skelné nitě používané pro sešívání mají odolnost do 500°C.

Typické použití

Snímatelná pouzdra *TEMKET* jsou určena pro eliminaci tepelných ztrát armatur, filtrů, šoupat, ventilů, potrubí, kolen, a širokého množství dalších zařízení. Používají se namísto klasických plechových „snímaček“, vzhledem k výhodě rychlého sejmutí a opětovného použití. Vhodné pro použití v teplárenství, ve výměňkových stanicích, v továrenských provozech, kotelnách atd.

Aplikace

Produkt *TEMKET* se aplikuje na zařízení dle potřeby v horizontální nebo vertikální poloze, tak, že se pouzdro rozevře okolo zařízení, poté se pásy stáhne pouzdro kolem tyče ventilu a tkanice se zatáhnou za přírubami.

Rozměry

Snímatelná pouzdra *TEMKET* jsou ve standardních šířkách rozlišovány dle DN jednotlivých zařízení.