

Rockfon[®] Facett[™]

Parametry výrobku



Sounds Beautiful

Rockfon® Facett™


- Hladký strukturovaný povrch
- Vysoká zvuková pohltivost (třída A) a nejlepší reakce na oheň (třída A1)
- Poskytuje prvotřídní tepelnou izolaci, která je ideální do prostor, jako jsou podzemní a vnitřní parkovací garáže

Popis produktu

- Panel z minerální vlny
- Lícni strana: bílý flís
- Zadní strana: rubový flís
- Nelakované hrany

Oblast použití

- Odpočinek a sport

Hrana	Modulové rozměry (mm)	Hmotnost (Kg/m ²)	MKV / MKV-D (mm)	Doporučený montážní systém
 A24	1200 x 600 x 40	4,1	50 / 200	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 50	5,0	50 / 200	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 60	5,9	80 / 250	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 80	7,7	80 / 250	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 100	9,5	100 / 300	Rockfon® System T24 A™

MKV = Minimální konstrukční výška

MKV-D = Minimální konstrukční výška umožňující demontáž kazety




Vlastnosti



Zvuková pohltivost

α_w : až 1,00 (Třída A)

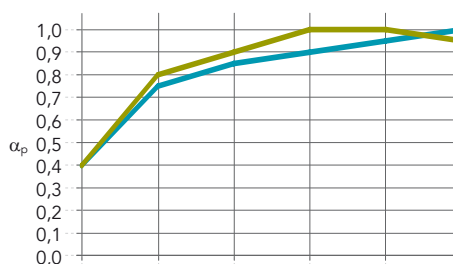

Tloušťka (mm) /
Závěs (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Třída zvukové pohltivosti ISO	NRC
40 / 200	0,40	0,75	0,85	0,90	0,95	1,00	0,90	A	0,85
50-100 / 200	0,40	0,80	0,90	1,00	1,00	0,95	1,00	A	0,95



Reakce na oheň

A1



Odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita

Až do 100% RH

Žádná viditelná deformace při vysoké vlhkosti C/0N



Čištění

- Vysavačem
- Vlhkým hadříkem



Hygiena

Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy



Prostředí

Plně recyklovatelná kamenná vlna
Recyklovaný obsah produktů Rockfon se pohybuje mezi 29 % a 64 % podle normy ISO 14021.
Akustická řešení Rockfon mají certifikaci Cradle to Cradle Certified® na úrovni Silver a Bronze (v závislosti na typu produktu).



Uhlíková stopa

4.01 - 8.75 kg ekv. CO2

(„od kolébky k bráně“ (cradle to gate) dle prohlášení EPD)



Klima interiéru

Vybrané výrobky Rockfon byly označeny finskou klasifikační emisí stavebních materiálů M1 a dánskou značkou Danish Indoor Climate Label pro nízkou emisi těkavých organických látek (VOC)



Tepelná vodivost

Tepelná vodivost:
 $\lambda_D = 37 \text{ mW/Mk}$



Rockfon® je registrovaná ochranná
známka skupiny ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful

06.2022 | Všechny zmiňované kódy barev jsou na základě NCS - Natural Colour System® vlastnictví a využívání licence společnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vzorníku barev RAL. Rockfon si vyhrazuje právo technických a produktových změn bez předchozího upozornění. Rockfon neodpovídá za tiskové chyby.

Rockfon

ROCKWOOL, a. s.
Cihelní 769
735 31 Bohumín 3
Česká republika

Tel. (+420) 702 200 892

Tel. (+420) 602 686 776



www.rockfon.cz
info@rockfon.cz