


AMF ECOMIN Orbit

- ECOMIN Orbit je ekonomické provedení podhledových desek s jemně strukturovaným povrchem
- Dobrá světelná odrazivost (85%)
- Ideální pro nenáročné obchodní a provozní prostory

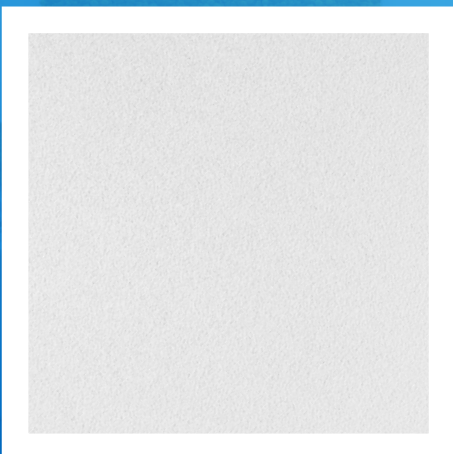

Provedení hrany		Board 														
Tloušťka (mm)		13														
Rozměry (mm)		600 x 600 1200 x 600														
Systém		Viditelný rozebíratelný - Systém C														
Hmotnost		3.3 kg / m ²														
Barva		Bílá														
Zvuková pohltivost		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.20 (L)}$ podle EN ISO 11654 - Třída E <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvence f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p Board</td> <td>0.40</td> <td>0.30</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.20 podle ASTM C 423	Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p Board	0.40	0.30	0.15	0.15	0.20	0.20
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p Board	0.40	0.30	0.15	0.15	0.20	0.20										
Reakce na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podle FZ 123														
Světelná odrazivost		85%														
Tepelná vodivost		$\lambda = \mathbf{0.060 W/m K}$ podle EN 12667														
Odolnost vlhkosti		70% RH														
Kvalita vnitřního prostředí		 A+ E1														
Udržitelnost		 31-44%														

Produkty se mohou v jednotlivých zemích lišit. obraťte se na místní technickou kancelář.
 Další informace a právní upozornění naleznete na našich webových stránkách.